

PENDANT / PENDELLEUCHE



| CODE | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------------------|---------------|-----|--------------------|--------------------|
| LOLV0450xxxxxxxxxx | | | | | | |
| POWER | DRIVER | KELVIN | FUNCTION | CRI | CANOPY | COLOUR |
| 40 40 W | 4 Phase Dim | 27 2700 30 3000 40 4000 | 0 Up and Down | 90 | 1 White 2 Black | 1 White 2 Black |
| 50 50 W | 2 DALI | | | | | |

LUCCA O 450 LOW

Pendant luminaire, aluminium housing. Lifetime 50.000 hours (L80 B10). SDCM: 3. LED chips for a constant colour temperature over the lifetime. Driver included.

Pendelleuchte, Gehäuse aus Aluminium. Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10). SDCM: 3. LED-Chips für eine konstante Farbtemperatur über die Lebensdauer. Inklusive Treiber (EVG).


Technical Data / Technische Daten

| Lucca O 450 | |
|---|------------------------------|
| Housing Colour / Gehäusefarbe | White, Black / Weiß, Schwarz |
| Beam Angle / Abstrahlwinkel | Up and Down 110° |
| Max. Power / Max. Leistung | 50 W |
| Max. Luminaire Flux* / Max. Leuchtenlichtstrom* | 3891 lm |
| Max. Efficacy* / Max. Effizienz* | 78 lm/W |
| Lifetime / Lebensdauer L80 B10 | 50.000 h |

*) depending on version and input current / abhängig von Ausführung und Eingangsstrom




Versions / Ausführungen

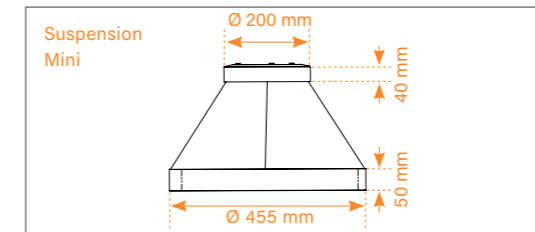

| Colour Temperature / Farbtemperatur | CRI | Luminaire Luminous Flux / Leuchtenlichtstrom | Connection Power / Anschlussleistung | Efficacy / Effizienz |
|-------------------------------------|-----|--|--------------------------------------|----------------------|
| 2700K | 90 | 3376 lm | 50 W | 68 lm/W |
| 3000K | 90 | 3751 lm | 50 W | 75 lm/W |
| 4000K | 90 | 3891 lm | 50 W | 78 lm/W |

Suspension cable - max. length 1500 mm / Abhängung - max. Länge 1500 mm

Beam Angle / Abstrahlwinkel

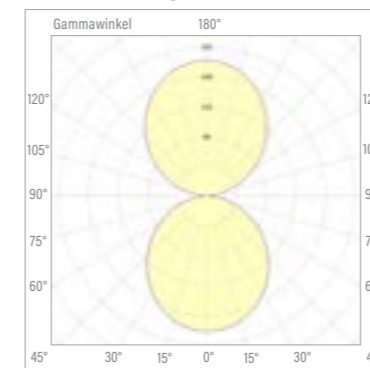

110° / 110°