

RECESSED DOWNLIGHT
ADJUSTABLE / EINSTELLBAR



90° 350° 89 mm

CODE	RING COLOUR	KELVIN	BEAM ANGLE	CRI	COLOUR
P070xxxxxxxxx	01 White	27 2700	02 Spot 24°	90	1 White
	02 Black	30 3000	03 Flood 35°		2 Black
	05 Gold	40 4000	04 MWFL 40°		
		SD Dim to warm		00 Dim to warm	

PRATO RECESSED

Recessed ceiling lamp die-cast aluminium body. Reflectors available in divers styles. Long lumen maintenance 50.000 hours (L80 B10). Up to SDCM: 2 allowing a consistent white light colour between modules and over their lifetime. Driver not included. UGR <19

Deckenhalbeinbauleuchte aus Aluminiumguss gefertigt. Reflektoren in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar. Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10). SDCM: 2. LED-Chips für eine konstante Farbtemperatur über die Lebensdauer. Treiber nicht enthalten. UGR <19

Technical Data / Technische Daten

Prato Recessed	
Housing Colour / Gehäusefarbe	White, Black / Weiß, Schwarz
Beam Angle / Abstrahlwinkel	24°, 35°, 40°
Max. Power / Max. Leistung	15 W @ 350 mA / Dim to warm @ 350 mA
Max. Luminaire Flux* / Max. Leuchtenlichtstrom*	1217 lm
Max. Efficacy* / Max. Effizienz*	81 lm/W
Lifetime / Lebensdauer L80 B10	50.000 h


*) depending on version and input current / abhängig von Ausführung und Eingangsstrom



Versions / Ausführungen

Colour Temperature/ Farbtemperatur	CRI	Luminaire Luminous Flux/ Leuchtenlichtstrom	Connection Power/ Anschlussleistung	Efficacy/ Effizienz
2700K	90	1145 lm	15 W	76 lm/W
3000K	90	1193 lm	15 W	78 lm/W
4000K	90	1217 lm	15 W	81 lm/W
Dim to warm 1800K - 3000K	95	715 lm	15 W	48 lm/W

Beam Angle / Abstrahlwinkel

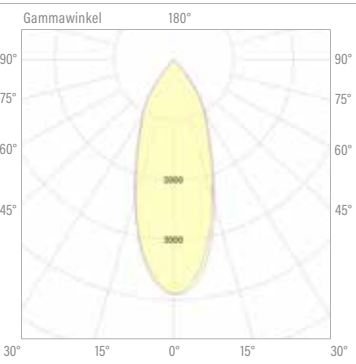

44° MWFL