



RECESSED DOWNLIGHT

FIXED / STARR

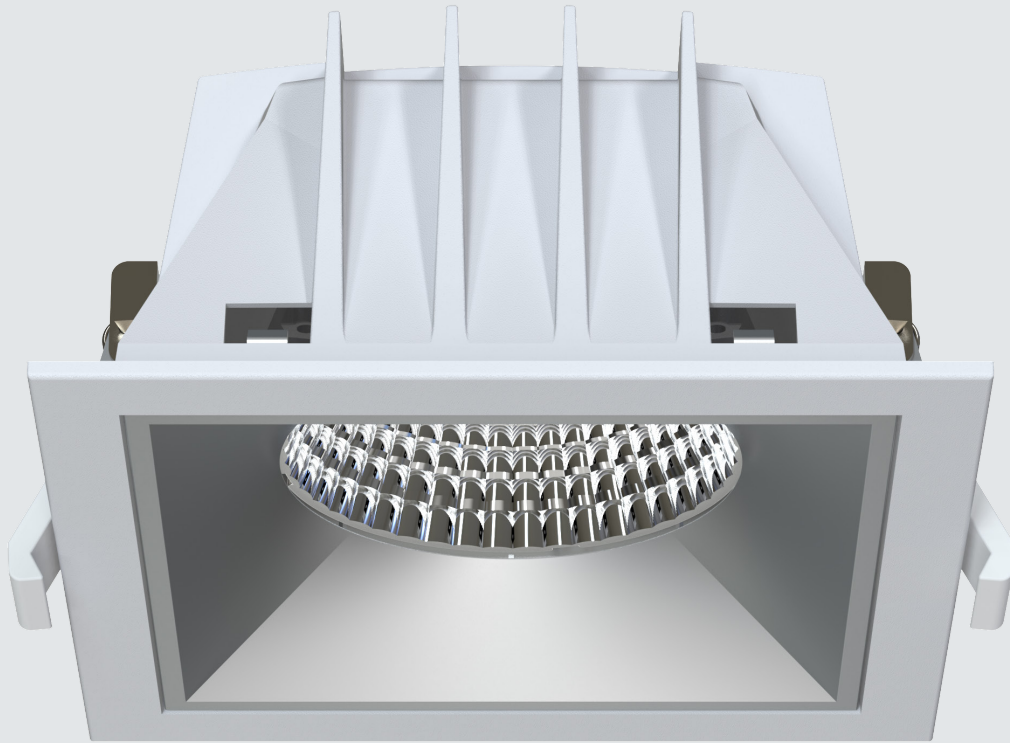


143 mm


LED-Lamp CXM14G5 (GH36-d)



Ø 55 mm



Replaceable light source
by **END-USER**

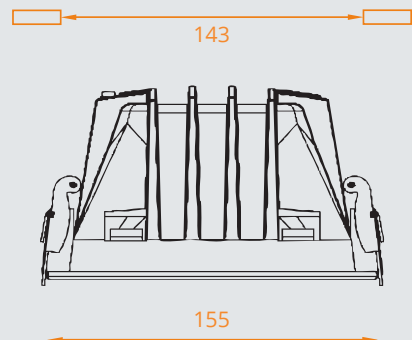

143

155

89

BASIC CODE	HOUSING COLOUR	BEAM ANGLE		SHADE COLOUR		LAMP		DRIVER	
ARDLQ155	W White	25	Spot 25°	W	White	927	CRI90, 2700K	-	O ON/OFF D DALI <blank> without driver
		45	Flood 45°	S	Silver Matt	930	CRI90, 3000K		
		60	Wide Flood 60°	C	Chrome	935	CRI90, 3500K		
						940	CRI90, 4000K		

Square recessed fixed downlight with effective glare control using dark light technology. Modular design consisting of die-cast aluminium housing, cover and lens for maximum flexibility. Sustainable system thanks to combination of luminaire housing with Twist & Lock socket and separate lamp. The lamp can be replaced by the end user and is available in various colour temperatures. The luminaire is supplied fully configured with lamp and with or without control gear as required.

→ Suitable lamps on p. 62

Quadratisches starres Einbaudownlight mit effektiver Entblendung durch Dark-Light-Technik. Modularer Aufbau aus Aluminium-Druckguss-Gehäuse, Blende und Linse für maximale Flexibilität. Nachhaltiges System durch Kombination von Leuchtengehäuse mit Twist & Lock-Fassung und separater Lampe. Die Lampe ist vom Endbenutzer austauschbar und steht in verschiedenen Farbtemperaturen zur Verfügung. Die Leuchte wird fertig konfiguriert mit Lampe ausgeliefert, sowie nach Wahl mit oder ohne Betriebsgerät.

→ Geeignete Lampen auf S. 62

Technical Data / Technische Daten


ARONA DL Q155				400 mA	500 mA	600 mA	700 mA	800 mA	
				15,0 W**	19,0 W**	23,0 W**	27,1 W**	31,3 W**	
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White/Weiß	2700 K	[lm]	1970	2429	2878	3318	3746	
Beam Angle/ Abstrahlwinkel	25°, 45°, 60°		[lm/W]	131	128	125	122	120	
Lamp Holder/ Fassung	GH36d	3000 K	[lm]	2004	2471	2928	3375	3811	
Max. LED Power/ Max. LED-leistung	32 W @ 900 mA		[lm/W]	134	130	127	125	122	
Max. Luminaire Flux*/ Max. Leuchtenlichtstrom*	3978 lm	3500 K	[lm]	2092	2579	3056	3522	3978	
Max. Efficacy*/ Max. Effizienz*	139 lm/W		[lm/W]	139	136	133	130	127	
Light Output Ratio/ Wirkungsgrad	92,8%	4000 K	[lm]	2092	2579	3056	3522	3978	
Lifetime/ Lebensdauer L80 B10	60.000 h		[lm/W]	139	136	133	130	127	

*) Depending on version and LED current / abhängig von Ausführung und LED-Strom


**) System power with assumed driver efficiency 86% / Anschlussleistung bei angenommenem Treiberwirkungsgrad 86%




Beam Angle / Abstrahlwinkel

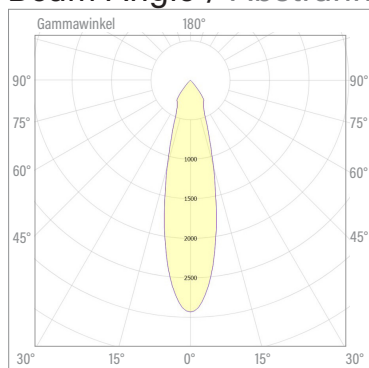

25° Spot

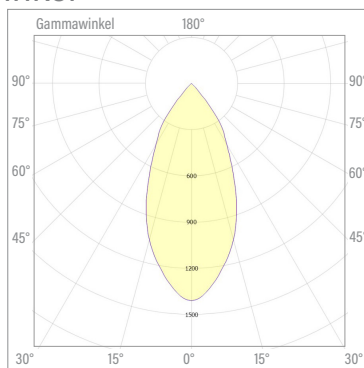

45° Flood

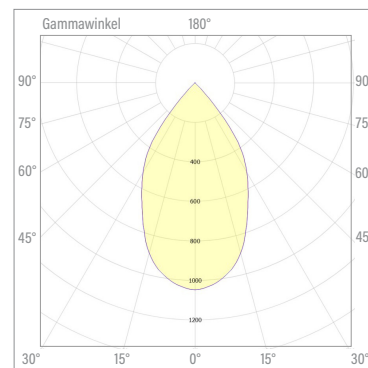

60° Wide Flood