

BASIC CODE	HOUSING COLOUR	LIGHT DISTRIBUTION	LIGHT SOURCES	DRIVER
LU0250	W White B Black	DI D	DIREKT/INDIRECT	-
			927 CRI90, 2700K 930 CRI90, 3000K 940 CRI90, 4000K	O ON/OFF P PHASE DIM D DALI

LUCCA²⁵⁰

Replaceable LED-Lamps

Surface-mounted ceiling or wall light. Modular design consisting of two-part die-cast aluminium housing and direct or indirect LED unit for maximum flexibility. Optionally with or without indirect component (specify when ordering). Sustainable system thanks to interchangeability of the LED units. The luminaire is supplied fully configured with control gear.

Decken- oder Wandanbauleuchte. Modularer Aufbau aus zweiteiligem Aluminium-Druckguss-Gehäuse und direkt- bzw. indirektstrahlender LED-Einheit für maximale Flexibilität. Wahlweise mit oder ohne Indirektanteil (bei Bestellung angeben). Nachhaltiges System durch Austauschbarkeit der LED-Einheiten. Die Leuchte wird fertig konfiguriert mit Betriebsgerät ausgeliefert.


Technical Data / Technische Daten

LUCCA 250 DI		Direct/indirect light distribution Lichtverteilung Direkt/Indirekt		300 mA	350 mA	400 mA	450 mA	500 mA	550 mA
				10,9 W**	12,8 W**	14,7 W**	16,6 W**	18,6 W**	20,5 W**
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White, Black/ Weiß, Schwarz	2700 K	[lm]	1478	1707	1932	2152	2367	2578
Beam Angle/ Abstrahlwinkel	114°		[lm/W]	135	133	131	129	128	126
Max. Power/ Max. Leistung	20,5 W**	3000 K	[lm]	1525	1762	1994	2221	2443	2661
Max. Luminaire Flux*/ Max. Leuchtenlichtstrom*	2744 lm		[lm/W]	139	137	135	133	132	130
Max. Efficacy*/ Max. Effizienz*	144 lm/W	4000 K	[lm]	1573	1817	2057	2291	2520	2744
Lifetime/ Lebensdauer L80 B10	60.000 h		[lm/W]	144	142	140	138	136	134
LUCCA 250 D		Direct light distribution only Lichtverteilung Nur Direkt		300 mA	350 mA	400 mA	450 mA	500 mA	550 mA
				7,8 W**	9,2 W**	10,5 W**	11,9 W**	13,3 W**	14,6 W**
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White, Black/ Weiß, Schwarz	2700 K	[lm]	1163	1344	1520	1694	1863	2029
Beam Angle/ Abstrahlwinkel	114°		[lm/W]	149	147	145	143	141	139
Max. Power/ Max. Leistung	14,6 W**	3000 K	[lm]	1201	1387	1569	1748	1923	2094
Max. Luminaire Flux*/ Max. Leuchtenlichtstrom*	2159 lm		[lm/W]	154	151	149	147	145	143
Max. Efficacy*/ Max. Effizienz*	159 lm/W	4000 K	[lm]	1238	1430	1618	1803	1983	2159
Lifetime/ Lebensdauer L80 B10	60.000 h		[lm/W]	159	156	154	152	150	148

*) Depending on version and LED current / abhängig von Ausführung und LED-Strom
**) System power/ Anschlussleistung



Beam Angle / Abstrahlwinkel

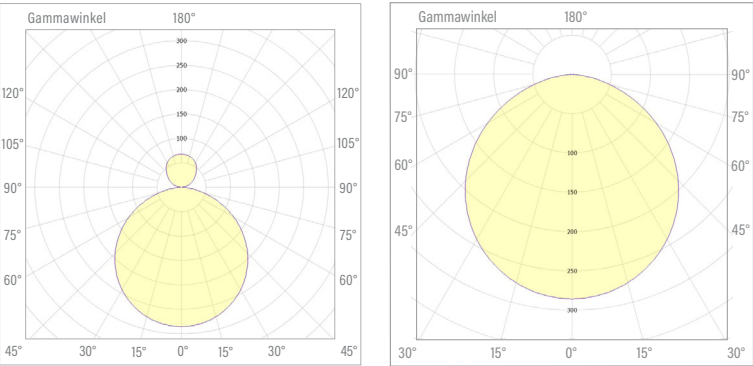

113,5° direkt/ indirekt

113,5° direkt