

BASIC CODE	HOUSING COLOUR	LIGHT DISTRIBUTION	LIGHT SOURCES	DRIVER
LU0350	W White B Black	DI D	DIREKT/INDIRECT	-
			927	CRI90, 2700K
			930	CRI90, 3000K
			940	CRI90, 4000K
			-	O ON/OFF
				P PHASE DIM
				D DALI

LUCCA 350

Replaceable LED-Lamps 

Surface-mounted ceiling or wall light. Modular design consisting of two-part die-cast aluminium housing and direct or indirect LED unit for maximum flexibility. Optionally with or without indirect component (specify when ordering). Sustainable system thanks to interchangeability of the LED units. The luminaire is supplied fully configured with control gear.


Decken- oder Wandanbauleuchte. Modularer Aufbau aus zweiteiligem Aluminium-Druckguss-Gehäuse und direkt- bzw. indirektstrahlender LED-Einheit für maximale Flexibilität. Wahlweise mit oder ohne Indirektanteil (bei Bestellung angeben). Nachhaltiges System durch Austauschbarkeit der LED-Einheiten. Die Leuchte wird fertig konfiguriert mit Betriebsgerät ausgeliefert.

Technical Data / Technische Daten											
LUCCA 350 DI		Direct/indirect light distribution Lichtverteilung Direkt/Indirekt			600 mA	650 mA	700 mA	750 mA	800 mA	900 mA	
					20,9 W**	22,7 W**	24,5 W**	26,4 W**	28,2 W**	31,8 W**	
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White, Black/ Weiß, Schwarz	2700 K	[lm]	2635	2839	3040	3239	3436	3822		
Beam Angle/ Abstrahlwinkel	114°		[lm/W]	126	125	124	123	122	120		
Max. Power/ Max. Leistung	31,8 W**	3000 K	[lm]	2720	2930	3138	3344	3547	3945		
Max. Luminaire Flux*/ Max. Leuchtenlichtstrom*	4069 lm		[lm/W]	130	129	128	127	126	124		
Max. Efficacy*/ Max. Effizienz*	134 lm/W	4000 K	[lm]	2805	3022	3236	3448	3657	4069		
Lifetime/ Lebensdauer L80 B10	60.000 h		[lm/W]	134	133	132	131	130	128		
LUCCA 350 D		Direct light distribution only Lichtverteilung Nur Direkt			600 mA	650 mA	700 mA	750 mA	800 mA	900 mA	
					16,1 W**	17,5 W**	18,9 W**	20,3 W**	21,7 W**	24,5 W**	
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White, Black/ Weiß, Schwarz	2700 K	[lm]	2180	2348	2515	2679	2842	3161		
Beam Angle/ Abstrahlwinkel	114°		[lm/W]	135	134	133	132	131	129		
Max. Power/ Max. Leistung	24,5 W**	3000 K	[lm]	2250	2424	2596	2766	2934	3263		
Max. Luminaire Flux*/ Max. Leuchtenlichtstrom*	3365 lm		[lm/W]	140	139	138	136	135	133		
Max. Efficacy*/ Max. Effizienz*	144 lm/W	4000 K	[lm]	2320	2500	2677	2852	3025	3365		
Lifetime/ Lebensdauer L80 B10	60.000 h		[lm/W]	144	143	142	141	140	137		

*) Depending on version and LED current / abhängig von Ausführung und LED-Strom
**) System power/ Anschlussleistung



Beam Angle / Abstrahlwinkel

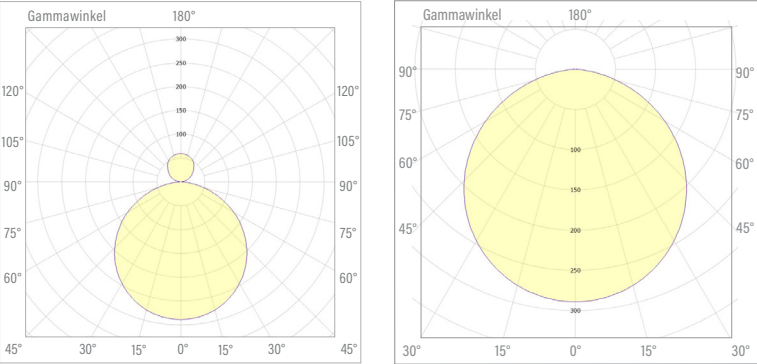

113,5° direkt/ indirekt

113,5° direkt