

BASIC CODE	HOUSING COLOUR	LIGHT DISTRIBUTION	LIGHT SOURCES	DRIVER
LU0450	W White B Black	DI D DIREKT/INDIRECT	927	O ON/OFF P PHASE DIM D DALI
			930	
			940	

LUCCA 450

Replaceable LED-Lamps

Surface-mounted ceiling or wall light. Modular design consisting of two-part die-cast aluminium housing and direct or indirect LED unit for maximum flexibility. Optionally with or without indirect component (specify when ordering). Sustainable system thanks to interchangeability of the LED units. The luminaire is supplied fully configured with control gear.

Decken- oder Wandanbauleuchte. Modularer Aufbau aus zweiteiligem Aluminium-Druckguss-Gehäuse und direkt- bzw. indirektstrahlender LED-Einheit für maximale Flexibilität. Wahlweise mit oder ohne Indirektanteil (bei Bestellung angeben). Nachhaltiges System durch Austauschbarkeit der LED-Einheiten. Die Leuchte wird fertig konfiguriert mit Betriebsgerät ausgeliefert.


Technical Data / Technische Daten

LUCCA 450 DI				Direct/indirect light distribution Lichtverteilung Direkt/Indirekt		700 mA	750 mA	800 mA	850 mA	900 mA	1100 mA
						24,9 W**	26,7 W**	28,6 W**	30,5 W**	32,3 W**	39,8 W**
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White, Black/ Weiß, Schwarz	2700 K	[lm]	3116	3327	3536	3744	3950	4759		
Beam Angle/ Abstrahlwinkel	114°		[lm/W]	125	124	124	123	122	120		
Max. Power/ Max. Leistung	39,8 W**	3000 K	[lm]	3217	3434	3650	3864	4077	4913		
Max. Luminaire Flux*/ Max. Leuchtenlichtstrom*	5067 lm		[lm/W]	129	128	128	127	126	124		
Max. Efficacy*/ Max. Effizienz*	133 lm/W	4000 K	[lm]	3317	3541	3764	3985	4205	5067		
Lifetime/ Lebensdauer L80 B10	60.000 h		[lm/W]	133	132	132	131	130	127		
LUCCA 450 D				Direct light distribution only Lichtverteilung Nur Direkt		700 mA	750 mA	800 mA	850 mA	900 mA	1100 mA
						20,2 W**	21,7 W**	23,2 W**	24,7 W**	26,2 W**	32,2 W**
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White, Black/ Weiß, Schwarz	2700 K	[lm]	2670	2850	3029	3207	3384	4078		
Beam Angle/ Abstrahlwinkel	114°		[lm/W]	132	132	131	130	129	127		
Max. Power/ Max. Leistung	32,2 W**	3000 K	[lm]	2756	2942	3127	3311	3493	4209		
Max. Luminaire Flux*/ Max. Leuchtenlichtstrom*	4341 lm		[lm/W]	137	136	135	134	133	131		
Max. Efficacy*/ Max. Effizienz*	141 lm/W	4000 K	[lm]	2842	3034	3225	3414	3602	4341		
Lifetime/ Lebensdauer L80 B10	60.000 h		[lm/W]	141	140	139	138	138	135		

*) Depending on version and LED current / abhängig von Ausführung und LED-Strom
**) System power/ Anschlussleistung



Beam Angle / Abstrahlwinkel

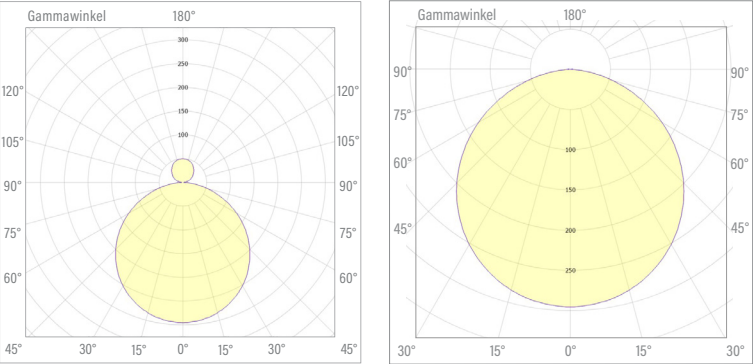

113,5° indirekt/ direkt

113,5° direkt