

RECESSED DOWNLIGHT
ADJUSTABLE / EINSTELLBAR



Picture • White / Black
Abbildung • Weiß / Schwarz

22° 320° 115 mm

CODE	BEAM ANGLE	KELVIN	CRI	COLOUR
V06RP4xxxxxxx	02 Spot 20°	27 2700	97	3 White/White
	03 Flood 35°	30 3000	90	4 White/Black
	04 MWFL 43°	40 4000	80	5 Black/Black
		SD Dim to warm	00 Dim to warm	

VENEZIA V6 RPV ROUND

Aluminium die-casting sink, patented passive cooling system. Highest-grade silver anodized reflector. Long lumen maintenance 50.000 hours (L80 B10). Up to SDCM: 2 allowing a consistent white light colour between modules and over their lifetime. UGR <19. Driver not included. Suitable drivers from page 221.

Leuchtenkörper aus Alu-Druckguss, patentierte passive Kühlung. Reinaluminium-Reflektor silber eloxiert. Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10). SDCM: 2 LED-Chips für eine konstante Farbtemperatur über die Lebensdauer. UGR <19. Treiber nicht enthalten. Passende Treiber ab Seite 221.


Technical Data / Technische Daten

V6 RPV Round	
Housing Colour / Gehäusefarbe	White/White, White/Black, Black/Black / Weiß/Weiß, Weiß/Schwarz, Schwarz/Schwarz
Beam Angle / Abstrahlwinkel	20°, 35°, 43°
Max. Power / Max. Leistung	15 W @ 350 mA
Max. Luminaire Flux* / Max. Leuchtenlichtstrom*	1220 lm
Max. Efficacy* / Max. Effizienz*	81 lm/W
Lifetime / Lebensdauer L80 B10	50.000 h


*) depending on version and input current / abhängig von Ausführung und Eingangsstrom

Versions / Ausführungen

Colour Temperature/ Farbtemperatur	CRI	Luminaire Luminous Flux/ Leuchtenlichtstrom	Connection Power/ Anschlussleistung	Efficacy/ Effizienz
2700K	97	1138 lm	15 W	76 lm/W
3000K	90	1322 lm	15 W	88 lm/W
4000K	80	1583 lm	15 W	105 lm/W
Dim to warm 1800K - 3000K	95	744 lm	15 W	50 lm/W

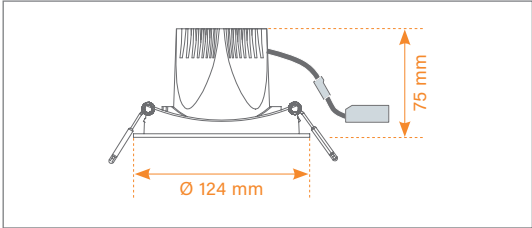

Beam Angle / Abstrahlwinkel

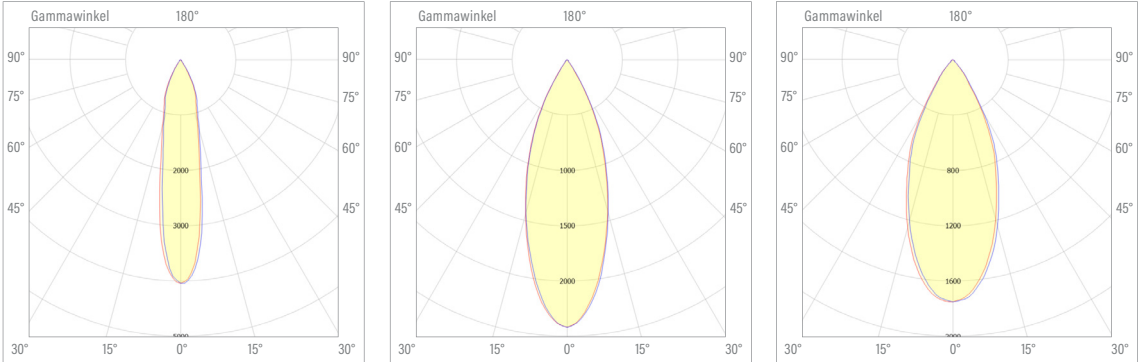

20° Spot

35° Flood

43° MWFL